


TC (TSNA-C)

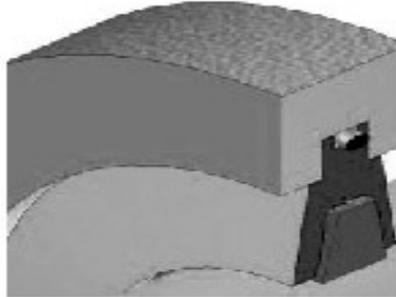

- Descrição: Tira de feltro, acondicionada em anél de alumínio bipartido, indicada para trabalho em ambiente não agressivo.
- Lubrificação: Graxa.
- Velocidade periférica: Até 4m/s.
- Temperatura de trabalho: Entre -40°C a 100°C.
- Desalinhamento permitido: 0,5°.
- Características especiais: O anél de alumínio possui um anel O'Ring em seu diâmetro externo para impedir que ele gire durante a operação. Esta vedação é específica para as séries SNA-H.